SANI SYSTEM®

POLTI®

POLTI®

MEDICAL DIVISION

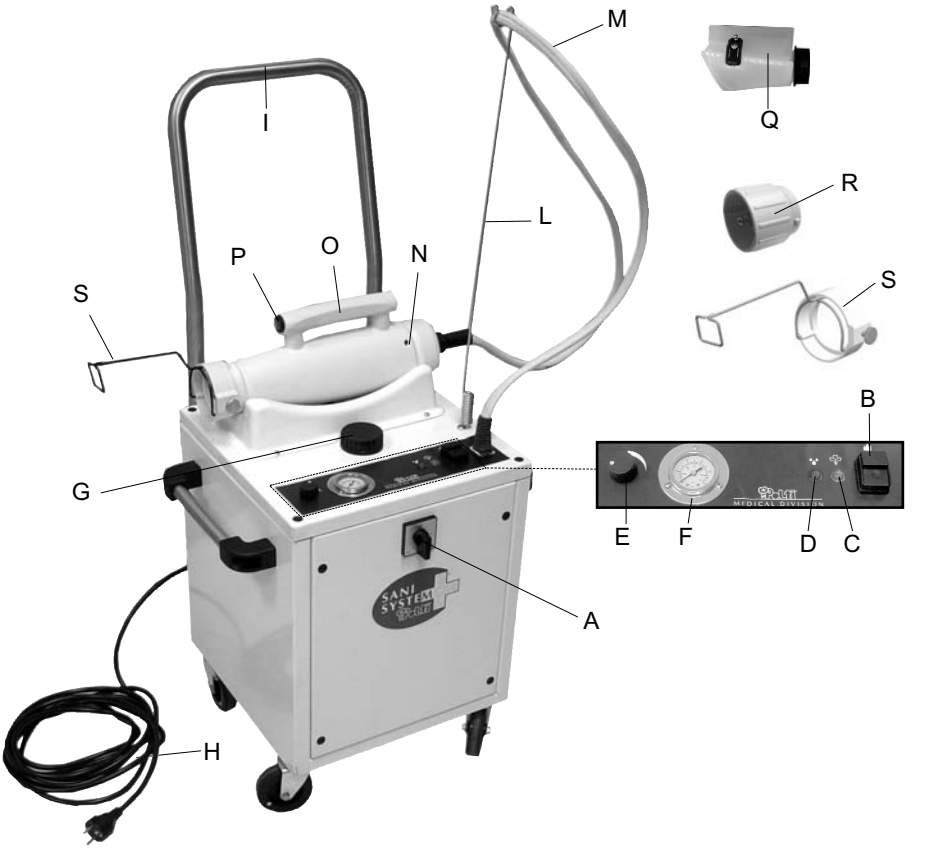

Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5



Fig.6



La Polti S.p.a. ha dedicato la massima cura nella costruzione del SANI SYSTEM Polti prestando particolare attenzione alle necessità dell'utilizzatore, alla facilità d'uso e alla rapidità nelle operazioni di sanificazione delle superfici e soprattutto nella scelta di utilizzare materiali di altissima qualità.

LEGENDA

GENERATORE

A) Interruttore generale
B) Interruttore caldaia
C) Spia pronto vapore
D) Spia mancanza acqua
E) Manopola regolazione vapore
F) Indicatore di pressione
G) Tappo serbatoio
H) Cavo alimentazione
I) Impugnatura trasporto
L) Asta tendi tubo
M) Monotubo

EROGATORE

N) Spia erogatore
O) Impugnatura erogatore
P) Pulsante erogazione vapore
Q) Serbatoio erogatore
R) Adattatore
S) Distanziatore

CE *Questo apparecchio è conforme alla direttiva EC 89/336 modificata dalla 93/68 (EMC) e alla direttiva 73/23 modificata dalla 93/68 (bassa tensione).*

La POLTI S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre le modifiche tecniche e costruttive che riterrà necessarie, senza obblighi di preavviso.

PRECAUZIONI PER L'USO

CONSERVARE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI

- **PRIMA DI SANIFICARE È CONSIGLIATO ORIENTARE IL PRIMO GETTO DI VAPORE PER CIRCA 30 SECONDI SU UNO STRACCIO O VERSO IL BASSO SENZA AGGANCIARE IL SERBATOIO EROGATORE (Q). QUESTA OPERAZIONE SERVE PER PULIRE I CONDOTTI INTERNI DELL'EROGATORE E PERMETTE LORO DI RAGGIUNGERE LA TEMPERATURA OTTIMALE DI ESERCIZIO.**
- Prima di trattare con il sistema sanificante SANI SYSTEM Polti superfici delicate o particolari consultare le istruzioni del fabbricante e procedere eseguendo sempre una prova su una parte nascosta o un campione. Lasciare asciugare la parte sanificata per accertarsi che non si siano verificati cambiamenti di colore o deformazioni.
- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso.
- Ogni utilizzo difforme dalle presenti avvertenze invaliderà la garanzia.
- L'impianto elettrico a cui è collegato l'apparecchio dovrà essere realizzato in conformità alle leggi vigenti.
- Prima di collegare l'apparecchio, accertarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sui dati di targa dall'apparecchio e che la presa di alimentazione sia munita di messa a terra.
- Spegnere sempre l'apparecchio attraverso l'apposito interruttore prima di scollegarlo dalla rete elettrica.
- Se l'apparecchio dovesse restare inutilizzato, si raccomanda di staccare la spina di alimentazione dalla rete elettrica. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è collegato alla rete.
- Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione, spegnere sempre l'apparecchio e staccare sempre la spina di alimentazione dalla rete elettrica.
- Non staccare il cavo di alimentazione tirandolo, ma estrarre la spina per evitare danni alla presa.
- Non permettere che il cavo di alimentazione subisca torsioni, schiacciature o stiramenti o entri in contatto con superfici affilate o riscaldate.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo alimentazione o altre parti importanti dell'apparecchio sono danneggiate.
- Non utilizzare prolunghe elettriche non autorizzate dal fabbricante, che potrebbero causare danni ed incendi.
- Non toccare mai l'apparecchio con mani o piedi bagnati quando la spina è inserita.
- Non usare l'apparecchio a piedi nudi
- Non utilizzare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di lavandini, vasche da bagno, docce o recipienti pieni d'acqua.
- Non immergere mai l'apparecchio, il cavo o le spine nell'acqua o in altri liquidi.
- E' vietato l'uso dell'apparecchio in luoghi in cui sussiste pericolo di esplosioni.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di sostanze tossiche.
- Non posare l'apparecchio caldo su superfici sensibili al calore.
- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a fornelli accesi, stufe elettriche, o comunque vicino a fonti di calore.
- Non esporre l'apparecchio a temperature estreme
- Non permettere che l'apparecchio venga utilizzato da bambini o da persone che non ne conoscono il funzionamento.
- Non premere con eccessivo vigore i tasti ed evitare di usare oggetti appuntiti come penne ed altro.
- Appoggiare sempre l'apparecchio su superfici stabili.
- Nel caso di caduta accidentale dell'apparecchio è necessario farlo verificare ad un centro assistenza autorizzato perché potrebbero esserci dei malfunzionamenti interni che limitano la sicurezza del prodotto.
- In caso di guasto o malfunzionamento, spegnere l'apparecchio e non tentare mai di smontarlo, ma rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.
- Per non compromettere la sicurezza del-

l'apparecchio, in caso di riparazioni o per la sostituzione di accessori utilizzare esclusivamente ricambi originali.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio e in nessun modo quando l'apparecchio è caldo.
- Durante il riempimento d'acqua si raccomanda di spegnere la macchina e disinserire la spina di alimentazione
- E' necessario che l'apparecchio durante il funzionamento venga mantenuto in posizione orizzontale
- Non dirigere il getto di vapore su apparecchiature elettriche e/o elettroniche.
- Lasciar raffreddare l'apparecchio prima di procedere alla pulizia dello stesso.
- Prima di riporre l'apparecchio, accertarsi che si sia raffreddato completamente.
- Questo apparecchio è dotato di dispositivi di sicurezza per la cui sostituzione è richiesto l'intervento di un tecnico autorizzato.
- Non mettere alcun detergente o sostanza chimica nella caldaia.

Non dirigere mai il getto di vapore verso persone, animali e detriti.
Pericolo di scottatura!

Non toccare mai con le mani da vicino il getto di vapore.
Pericolo di scottatura!

USO CORRETTO DEL PRODOTTO

Questo apparecchio è destinato all'uso professionale, come SANIFICATORE secondo le descrizioni ed istruzioni riportate in questo manuale. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle, Le potrebbero essere utili in futuro.

La Polti S.p.A. declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo di questo apparecchio non conforme alle presenti istruzioni d'uso.

ATTENZIONE

Direttiva 2002/96/CE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE):
informazioni agli utenti Questo prodotto è conforme alla Direttiva EU 2002/96/CE.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere trattato separatamente dai rifiuti domestici.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio, a fine vita, alle appropriate strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

HPMED Formula Sani System

Il sanificante
Le sue caratteristiche lo rendono l'ideale complemento a "Sani System Polti", per sanificare tutte le superfici che possono essere a rischio di contaminazioni da parte di organismi patogeni in particolare batteri. L'azione di HPMED viene, infatti, potenziata in abbinamento alle elevate temperature. Il vapore secco di "Sani System Polti" diventa, perciò, un mezzo ideale di trasporto della temperatura e del sanificante HPMED, che riesce, così, a raggiungere anche gli angoli meno accessibili. Mentre sanifica, abbatte anche gli odori.

Modo d'uso: Aggiungere il sanificante HPMED nel serbatoio apposito del sanificatore "Sani System Polti". Accendere la macchina "Sani System Polti", seguendo le istruzioni del produttore. Una volta pronto all'uso, ero-

gare vapore e sanificante HPMED. Il prodotto miscelato al vapore si asciuga in un tempo compreso tra i 30 secondi ed un minuto a seconda delle condizioni ambientali.

Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua.
Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali.
Esclusivamente per utilizzo professionale.

Biodegradabilità >90% (Racc. CEE 648/2004). Contiene <5% tensioattivi non-ionici. Non contiene fosforo e suoi composti.

PREPARAZIONE ALL'USO

- Svitare il tappo serbatoio (**G**) e riempire il serbatoio con circa 4,5l di normale acqua di rubinetto. Durante il riempimento si consiglia di staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Inserire l'impugnatura di trasporto come illustrato in fig.1, fissandola, avvitando le due viti sul retro dell'impugnatura stessa.
- Inserire l'asta tendi tubo (**L**) nel suo foro di alloggiamento. Sistemare il monotubo (**M**) nell'apposito sostegno (fig.2).
- Inserire il cavo alimentazione (**H**) nella presa a pannello posta sul retro dell'apparecchio. Inserire la spina del cavo alimentazione in una presa di corrente idonea dotata di collegamento a terra.

ATTENZIONE: In presenza di polvere e sporcizia il calore raggiunto dal vapore in uscita induce la formazione di una pellicola protettiva per i batteri, perciò prima di sanificare è necessario detergere la superficie interessata.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Ruotare l'interruttore generale (**A**) in posizione "I".
- Premere l'interruttore caldaia (**B**). La spia pronto vapore (**C**) comincia a lampeggiare. Attendere che la spia (**C**) da lampeggiante diventi fissa (circa 5 -10 minuti). Questo indica che l'apparecchio è pronto per essere utilizzato.
- Premere il pulsante erogazione vapore (**P**), per ottenere l'erogazione di vapore dal erogatore. La spia erogatore (**N**) si spegne quando la resistenza all'interno dell'erogatore raggiunge la temperatura di esercizio.
  Il pulsante erogazione vapore (**P**) è posto in "posizione di sicurezza", che evita l'erogazione accidentale di vapore.

Note:

- Durante l'utilizzo, la spia pronto vapore (**C**) passa da fissa a intermittente e la spia erogatore (**N**) si illumina e si spegne. Questo indica che le resistenze elettriche sono entrate in funzione per mantenere costante la pressione della caldaia e la temperatura sull'erogatore. Pertanto è possibile continuare regolarmente la sanificazione, in quanto il fenomeno è normale.
- **PRIMA DI SANIFICARE È CONSIGLIATO ORIENTARE IL PRIMO GETTO DI VAPORE PER CIRCA 30 SECONDI SU UNO STRACCIO O VERSO IL BASSO SENZA AGGANCIARE IL SERBATOIO EROGATORE (Q). QUESTA OPERAZIONE SERVE PER PULIRE I CONDOTTI INTERNI DELL'EROGATORE E PERMETTE LORO DI RAGGIUNGERE LA TEMPERATURA OTTIMALE DI ESERCIZIO.**

INDICATORE DI PRESSIONE

Questo apparecchio è dotato di un comodo e preciso strumento indicatore (**F**) per la visualizzazione immediata della pressione di esercizio.

REGOLAZIONE DEL FLUSSO DI VAPORE

Questo apparecchio Le consente di ottimizzare il flusso di vapore, agendo sulla manopola di regolazione (**E**). Per ottenere un flusso maggiore ruotare la manopola in senso antiorario. Ruotando in senso orario il flusso diminuisce.

Serbatoio erogatore (Q):

il serbatoio erogatore viene riempito con il sanificante HPMED formula Sani System Polti, il quale viene automaticamente miscelato al vapore in uscita dall' erogatore.
Per riempire il serbatoio (**Q**), svitare il tappo posto sul retro, riempire il serbatoio con HPMED e riavvitare il tappo.
Assicurarsi che la sferetta all'interno del serbatoio rimanga immersa nel liquido per evitare problemi di pescaggio.
Per collegare il serbatoio all'erogatore, far combaciare l'innesto presente sulla parte superiore del serbatoio a quello presente sul fondo dell'erogatore, premendo fino a quando non si avverte lo scatto (fig.3).
Per scollegare il serbatoio, basta premere la leva posta su di esso ed separare i due componenti (fig.4).
E' possibile acquistare dei serbatoi opzionali per l'utilizzo di altre sostanze sanificanti.

CONNESSIONE ACCESSORI

E' possibile collegare all' erogatore i seguenti accessori:

Adattatore (R): questo accessorio permette di avere all'uscita dell'erogatore un getto di vapore concentrato. Per montare questo accessorio far combaciare i dentini presenti sull'ugello alle sedi sulla punta dell' erogatore, spingere l'ugello fino a farlo combaciare e ruotarlo in senso orario (fig.5).

Distanziatore (S): il distanziatore permette di mantenere la distanza corretta per la sanificazione dalla superficie da trattare.
Per montare l'accessorio distanziatore, inserire la punta dell'erogatore nell'anello del distanziatore, prima dalla parte opposta a quella della vite di fissaggio, successivamente far combaciare l'anello del distanziatore alla punta dell'erogatore e fissare il tutto avvitando la vite di fissaggio (fig.6).

MANCANZA ACQUA

La mancanza acqua nel serbatoio acqua, verrà visualizzata dalla spia (**D**) che si accende e segnalata da un avvisatore acustico. Per tornare a operare procedere ad un nuovo riempimento come descritto nel paragrafo "Preparazione all'uso".

MANCANZA ACQUA IN CALDAIA

La mancanza acqua in caldaia può avvenire in caso di funzionamento difettoso del sistema di ricarica. Questo tipo di malfunzionamento è segnalato dalla spia (**D**) che lampeggia e da un avvisatore acustico. Se il difetto persiste contattare il centro assistenza.

TRASPORTO

Questo apparecchio può essere comodamente spostato utilizzando l'apposita impugnatura di trasporto (**I**) posta sul retro dell'apparecchio o con le due maniglie poste ai lati.
L'impugnatura di trasporto, in caso di necessità, può essere smontata svitando le due viti poste sul retro della maniglia stessa.

MODALITA' D'USO

Prima di trattare con il sistema sanificante SANI SYSTEM Polti superfici delicate o particolari consultare le istruzioni del fabbricante e procedere eseguendo sempre una prova su una parte nascosta o un campione.
Lasciare asciugare la parte sanificata per accertarsi che non si siano verificati cambiamenti di colore o deformazioni.
Erogare per 2 secondi il vapore verso il basso per portare in temperatura tutte le componenti della macchina evitando così la formazione di fenomeni di condensa. Collocare l'erogatore in posizione perpendicolare rispetto la superficie da sanificare e mantenere la distanza di 10 cm data dal distanziatore evitando il contatto diretto di quest ultimo con la superficie. Erogare il vapore in continuo facendo movimenti ripetuti a "pennello" sulla superficie da sanificare. Il tempo stimato per l'abbattimento della carica batterica è di circa 5 secondi totali.
Ripetuti trattamenti consentono una maggiore efficienza di sanificazione anche rispetto ad altri organismi (acari, spore,virus).
Il sistema di sanificazione SANI SYSTEM Polti consente un'asciugatura, senza lasciare residui, in tempo compreso tra 30 secondi e 1 minuto, a seconda delle condizioni ambientali.
Per la sanificazione di tubazioni, scarichi ecc. collegare all'erogatore l'adattatore, che permette di avere all'uscita un getto di vapore concentrato. Accertasi prima dell'uso che il materiale trattato sia resistente all'elevata temperatura. Anche in questo caso il tempo stimato per un'efficace sanificazione è di circa 5 secondi.

Polti®
MEDICAL DIVISION